

PRODUKT - KATALOG | LÉGACY

VERSYS



SUPER TRADITIONAL 



LÉGACY

L'2c

KAFFEEMASCHINEN

4-5

L'2m

KAFFEEMASCHINEN

6-7

L'2s

KAFFEEMASCHINEN

8-9

L'2ms

KAFFEEMASCHINEN

10-11

LÉGACY

VERGLEICHSTABELLE

12-14

< B A C K T O T H E F U T U R E >

INHALTSVERZEICHNIS



KOMPAKTE KAFFEEMASCHINE

Die L'2c ist eine kompakte Maschine, mit der Unternehmen ihren Kunden einen exzellenten Kaffee anbieten können, ohne viel Platz zu benötigen. Diese Maschine bereitet bis zu 175 Espresso sowie 120 Heißwasserprodukte pro Stunde zu.

Farbe: TEMPEST



HAUPTFUNKTIONEN

	175 Espresso pro Stunde (bei 23 s Extraktionszeit)
	120 Heißwasserprodukte pro Stunde (200 ml)
	Bis zu zwei Produkte gleichzeitig
	Automatisch einstellbare Heißwasser-Temperatur
	Automatisch einstellbare Americano-Temperatur
	1 Mahlwerk (1 x 1,2 kg)
	Bohnenbehälter-Füllstandwarnung
	e'Levelling
	CCI-/CSI-/API-Anschluss
	e'Connect (Telemetrie)



v.19.04.23_de

ZUBEHÖR

OPTIONEN

Farbe Earth	in Kürze erhältlich
Heißwasserauslauf	
2 Mahlwerke (2 x 1,2 kg)	
3 Mahlwerke (2 x 1,2 kg + 1 x 0,6 kg)	
4 Mahlwerke (2 x 1,2 kg + 2 x 0,6 kg) (nicht in Kombination mit Pulver-Modul)	
Pulver-Modul-Dispenser (2 x 1 kg) - Choco (nicht in Kombination mit 4 Mahlwerken)	
Satzabwurf	
Crema-Düse	•
Kaffeeauslauf für Doppelbezug	
Verriegelung von Bohnenbehälter und Reinigungseinheit	in Kürze erhältlich
Cup heater	in Kürze erhältlich
Tassenzentrierhilfe	in Kürze erhältlich
Hohe Füße und großer Satzbehälter	in Kürze erhältlich
Doppelter 1.5-Step	in Kürze erhältlich
Doppeltes Milchmodul (keine Kreuzkontamination)	in Kürze erhältlich

• = ohne Aufpreis vorhanden

ANSCHLUSSWERT FÜR EUROPA (andere Kontinente siehe zugehöriges Datenblatt)

Maschine EIN: Bis zu 2,3 kW

Standby-Modus: Weniger als 2 W

SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen (B/H/T): 360 x 640 x 600 mm

Gewicht: 60 kg (Schätzung)

Brühkammer: 1 x 24 g

Mahlwerk: Bis zu 4 Mahlwerke Keramikscheiben - 64 mm

Benutzeroberfläche: 1 x Touchscreen 256 mm (10,1")

Bohnenbehälter: Bis zu 4 Bohnenbehälter (2 x 1,2 kg/2 x 0,6 kg)

Pulverbehälter 2 x 1 kg (Option)

Höhe Kaffeeauslauf: Bis zu 190 mm

Höhe Heißwasserauslauf: 190 mm

Schnittstellen: USB, Ethernet, CCI/CSI

Größe des Kaffeeboilers: 0,6 l

Satzbehälter: 400 g

v.19.04.23_de

KOMPAKTE MASCHINE MIT MILCHSYSTEM

Die L'2m ist eine kompakte Maschine, mit der Sie Ihren Kunden einen exzellenten Kaffee anbieten können, ohne viel Platz zu benötigen. Diese Maschine bereitet bis zu 175 Espresso sowie 120 Heißwasserprodukte pro Stunde zu. Darüber hinaus ist die L'2m mit einem Milchsystem ausgestattet, das die Herstellung von 120 Cappuccino pro Stunde ermöglicht.

Farbe: TEMPEST



HAUPTFUNKTIONEN

	175 Espresso pro Stunde (bei 23 s Extraktionszeit)
	120 Cappuccino pro Stunde
	120 Heißwasserprodukte pro Stunde (200 ml) 120 heiß
	Bis zu zwei Produkte gleichzeitig
	Automatisch einstellbare Heißwasser-Temperatur
	Automatisch einstellbareAmericano-Temperatur
	1 Mahlwerk (1 x 1,2 kg)
	Kaltschaum
	Selbstreinigendes Milchsystem
	Bohnenbehälter-Füllstandwarnung
	e'Levelling
	CCI-/CSI-/API-Anschluss
	e'Connect (Telemetrie)



v.19.04.23_de

ZUBEHÖR

OPTIONEN

Farbe Earth	in Kürze erhältlich
Heißwasserauslauf	
2 Mahlwerke (2 x 1,2 kg)	
3 Mahlwerke (2 x 1,2 kg + 1 x 0,6 kg)	
4 Mahlwerke (2 x 1,2 kg + 2 x 0,6 kg) (nicht in Kombination mit Pulver-Modul)	
Pulver-Modul-Dispenser (2 x 1 kg) – Choco (nicht in Kombination mit 4 Mahlwerken)	
1.5-Step	
2 Milchsorten	
Satzabwurf	
Crema-Düse	•
Kaffeeauslauf für Doppelbezug	
Spezifische Vorbereitung der Frontabdeckung rechts für den Kühlschrank	
Verriegelung von Bohnenbehälter und Reinigungseinheit	in Kürze erhältlich
Cup heater	in Kürze erhältlich
Tassenzentrierhilfe	in Kürze erhältlich
Hohe Füße und großer Satzbehälter	in Kürze erhältlich
Doppelter 1.5-Step	in Kürze erhältlich
Doppeltes Milchmodul (keine Kreuzkontamination)	in Kürze erhältlich

• = ohne Aufpreis vorhanden

ANSCHLUSSWERT FÜR EUROPA (andere Kontinente siehe zugehöriges Datenblatt)

Maschine EIN: Bis zu 2,3 kW

Standby-Modus: Weniger als 2 W

SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen (B/H/T): 360 x 640 x 600 mm
Gewicht: 60 kg (Schätzung)
Brühkammer: 1 x 24 g
Mahlwerk: Bis zu 4 Mahlwerke Keramikscheiben – 64 mm
Benutzeroberfläche: 1 x Touchscreen 256 mm (10,1 Zoll)
Bohnenbehälter: Bis zu 4 Bohnenbehälter (2 x 1,2 kg/2 x 0,6 kg)
Pulverbehälter 2 x 1 kg (Option)
Höhe Kaffeeauslauf: Bis zu 190 mm
Höhe Heißwasserauslauf: 190 mm
Schnittstellen: USB, Ethernet, CCI/CSI
Größe des Kaffeeboilers: 0,6 l
Satzbehälter: 400 g

v.19.04.23_de

DEMNÄCHST

v.19.04.23_de

DEMNÄCHST

v.19.04.23_de

DEMNÄCHST

v.19.04.23_de

DEMNÄCHST

v.19.04.23_de

	L'2c	L'2m	L'2s	L'2ms
Standardfarbe	Tempest	Tempest	Tempest	Tempest
Produkte gleichzeitig	2	2	2	2
Espresso pro Stunde	175	175	175	175
Cappuccino pro Stunde	-	120	-	120
Heißwasser pro Stunde	120	120	120	120
Dampfrohr mit Everfoam	-	-	✓	✓
Automatisch einstellbare Heißwasser-Temperatur	✓	✓	✓	✓
Automatisch einstellbare Americano-Temperatur	✓	✓	✓	✓
1 Mahlwerk (1 x 1,2 kg)	✓	✓	✓	✓
Kaltschaum	-	✓	-	✓
e'Levelling	✓	✓	✓	✓
CCI/CSI/API-Anschluss	✓	✓	✓	✓
e'Connect (Telemetrie)	✓	✓	✓	✓

● = vorhanden -- = nicht vorhanden ✓ = inklusive + = Option (Aufpreis)
in Kürze erhältlich

v.19.04.23_de

	L'2c	L'2m	L'2s	L'2ms
Farbe Earth	+	+	+	+
Heißwasserauslauf	+	+	+	+
2 Mahlwerke (2 x 1,2 kg)	+	+	+	+
3 Mahlwerke (2 x 1,2 kg + 1 x 0,6 kg)	+	+	+	+
4 Mahlwerke (2 x 1,2 kg + 2 x 0,6 kg)	+	+	+	+
Pulver-Modul-Dispenser (2 x 1 kg – Choco)	+	+	+	+
1.5-Step	-	+	-	+
2 Milchsorten	-	+	-	+
Satzabwurf	+	+	+	+
Crema-Düse	●	●	●	●
Kaffeeauslauf für Doppelbezug	●	●	●	●
Spezielle Vorbereitung für den seitlichen Kühlschrank	-	+	-	+
Verriegelung von Bohnenbehälter und Reinigungseinheit	+	+	+	+
Cup heater	+	+	+	+
Tassenzentrierhilfe	+	+	+	+
Hohe Füße und großer Satzbehälter	+	+	+	+
Doppelter 1.5-Step	+	+	+	+
Doppeltes Milchmodul (keine Kreuzkontamination)	+	+	+	+


● = vorhanden -- = nicht vorhanden ✓ = inklusive + = Option (Aufpreis)
in Kürze erhältlich

v.19.04.23_de

	Standardfarbe	Die Standard-Maschinenfarbe ist Tempest.
	Farbe Earth	Eine Maschine Earth mit schwarzer Seitenwand und Kupferblech kann gegen Aufpreis bestellt werden.
	Dampfrohr mit Everfoam	In das Dampfsystem wird eine Luftdüse integriert, welche die automatische Bereitung von Milchschaum mit dem Dampfrohr ermöglicht.
	Heißwasserauslauf	Dies ist ein separater Auslauf, der nur Heißwasser ausgibt.
	Auto. einstellbare Heißwasser-Temperatur	Die gewünschte Heißwassertemperatur lässt sich an der Maschine über den Touchscreen einstellen.
	Automatisch einstellbare Americano-Temperatur	Die Wassertemperatur für einen Americano kann automatisch eingestellt werden.
	Selbstreinigendes Milchsystem	Die Reinigung des Milchsystems wird automatisch durchgeführt.
	1 Mahlwerk (1 x 1,2 kg)	Bei dieser Option ist 1 Mahlwerk in der Maschine vorhanden, das die Verwendung und Auswahl von 1 Bohnensorte ermöglicht.
	2x 2 Mahlwerke (2 x 1,2 kg)	Bei dieser Option sind 2 Mahlwerke in der Maschine vorhanden, die die Verwendung und Auswahl von 2 verschiedenen Bohnensorten ermöglichen.
	3x 3 Mahlwerke (2 x 1,2 kg + 1 x 0,6 kg)	Bei dieser Option sind 3 Mahlwerke in der Maschine vorhanden, die die Verwendung und Auswahl von 3 verschiedenen Bohnensorten ermöglichen.
	4x 4 Mahlwerke (2 x 1,2 kg + 2 x 0,6 kg)	Bei dieser Option sind 4 Mahlwerke in der Legacy vorhanden, die die Verwendung und Auswahl von 4 verschiedenen Bohnensorten ermöglichen.
	Pulver-Modul-Dispenser (2 x 1 kg) – Choco	Bei dieser Option ist die Maschine mit einem integrierten Pulver-Modul ausgestattet, mit dem Sie Pulverprodukte wie heiße Schokolade, Chai Latte ... zubereiten können.
	1.5-Step	Das 1.5-Step ist ein Milchauslauf, der Milchschaum in perfekter Konsistenz ausgibt, während der Espresso einläuft. So hat der Barista mehr Zeit für die Zubereitung von Latte Art.
	Kaltschaum	Ermöglicht die Zubereitung von kaltem Milchschaum.
	2 Milchsorten	Mit dieser Option können zwei verschiedene Milchsorten ohne Kreuzkontamination ausgegeben werden.
	Satzabwurf	Mit dem Satzabwurf kann der Kaffeesatz direkt in einen Behälter im Unterbau entsorgt werden.
	Kaffeeauslauf für Doppelbezug	Die Standardmaschine ist mit einem Einzel-Kaffeeauslauf ausgestattet. Optional können Sie einen Kaffeeauslauf für Doppelbezug bestellen, der 2 Getränke gleichzeitig ausgibt. Es kann jederzeit problemlos zwischen einzeltem und doppeltem Auslauf gewechselt werden.
	Verriegelung von Bohnenbehälter und Reinigungseinheit	Die Verriegelung des Bohnenbehälters und/oder des Reinigungsmoduls ist durch ein Schloss gesichert (z. B. bei Selbstbedienungsmaschinen).
	e'Levelling	Durch unser automatisches e'Levelling-System wird in der Brühkammer eine Vibrationsbewegung erzeugt. Dadurch wird das Kaffeepulver in der Kammer gleichmäßiger verteilt und so die Extraktion optimiert.
	CCI/CSI/API-Anschluss	Über diese Schnittstelle können Sie Ihre Kaffeemaschine mit einem anderen System, z. B. einer Bezahllösung, verbinden. (CCI: Coffee Credit Interface; CSI: Coffee Standard Interface; API: Application Programming Interface, dt.: Programmierschnittstelle).
	e'Connect (Telemetrie)	Mit unserer e'Connect-Funktion erhalten alle Beteiligten transparente Daten zu KPI-Leistungsparametern der Maschine, Remote-Zugriff für Fernsteuerung, Prioritätsmanagement, Betriebseffizienz, Datenschutz. Damit können Sie beispielsweise den Status Ihrer Maschine remote kontrollieren (Anzahl/Art der Produkte, Reinigungsstatus, Verwendung ...).
	Crema-Düse	Die Crema-Düse ermöglicht es, die Crema auf jedem Kaffeeprodukt zu stabilisieren.
	Spezielle Vorbereitung für den seitlichen Kühlschrank	Bei Verwendung der Maschine mit einem seitlichen FG16- oder FG20-Kühlschrank wird diese Option empfohlen.



v.19.04.23_de

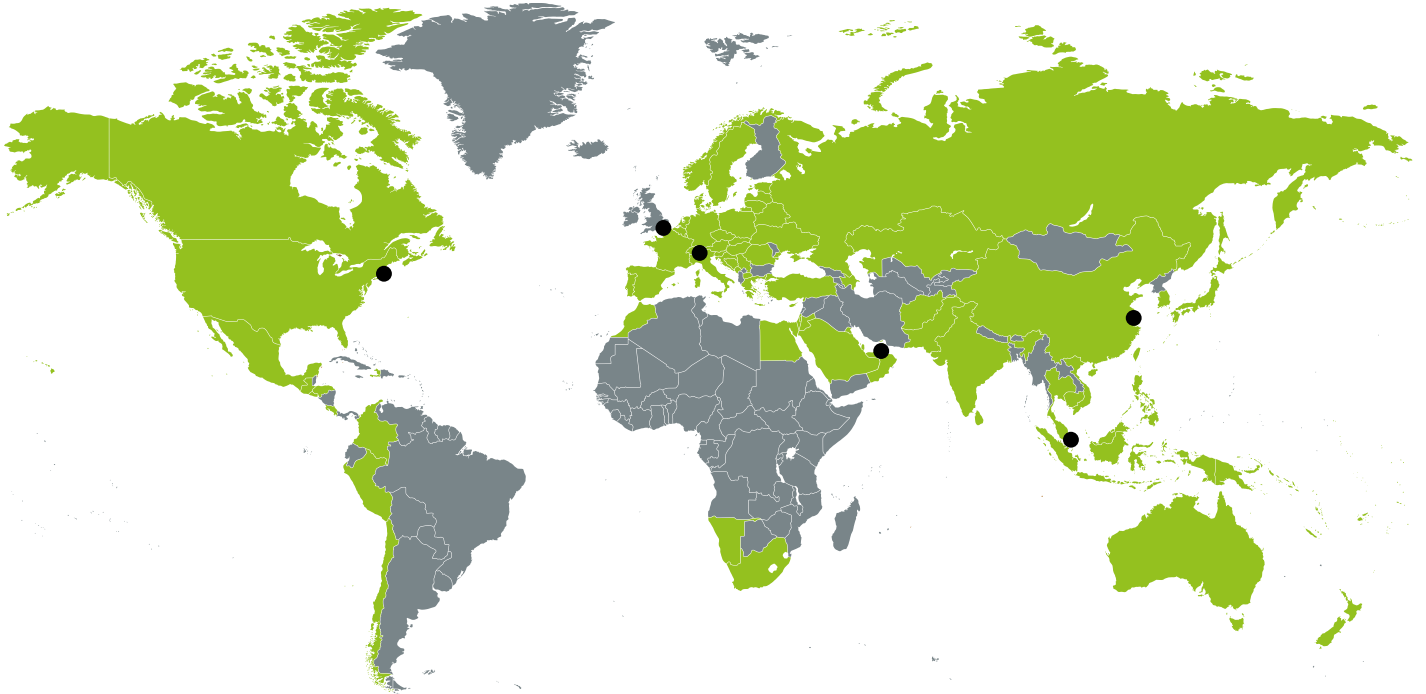

commercial@eversys.com

HAUPTSITZ

EVERSYS SA

Ecoparc de Daval A 2
3960 Sierre
Schweiz

Christian Haueter

REGIONALE NIEDERLASSUNGEN

EVERSYS APAC

The Concourse,
300 Beach Road, #18-01,
Singapur

Fabian Fredriksson

EVERSYS DE | AT | PL

Ecoparc de Daval A 2
3960 Sierre
Schweiz

Marko Bachmann

EVERSYS GREATER CHINA

Room 01-06, 45/F, No. 1188,
Kai Xuan (N) Road, Putuo District,
Shanghai, China

Arthur Zhang

EVERSYS INC

37-18 Northern Blvd, Suite 421
Long Island City, NY
Verinigten Staaten von Amerika

Ilya Klychkov

EVERSYS MEIA

Indigo Central Building 6,
office 104, Al Manara District,
Sheikh Zayed Road
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Jack Mhanna

EVERSYS ROW

Ecoparc de Daval A 2
3960 Sierre
Schweiz

Sandra van den Bergh

EVERSYS UK & IRELAND

Operations Centre Unit 8,
Stanley Business Centre, Crawley
Vereinigtes Königreich

Martin Morrell

S U P E R T R A D I T I O N A L 